


# قابلیت کنترل دمای رنگ (ARSHID)

نوع Type	تعداد مود نیاز به ازای ۶۰ جراغ یا کمتر Parts for 60 luminaire's or less
DALI Driver	1pcs
Touch screen	1pcs

## Wiring instruction

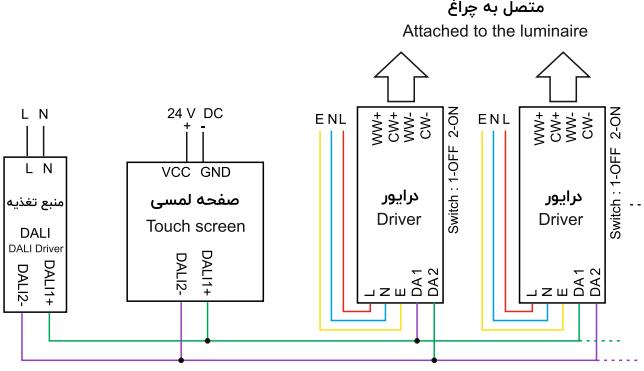

نکته: چهت روشن شدن صفحه لمسی (Touch screen) و لتاژ 24 V DC مطابق شکل به آن متصل گردد.  
Note: To turn on the touch screen, connect a voltage 24 V DC according to the figure



## آرشید و ماهشید ARSHID & MAHSID

دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ پانل بک لایت LED  
Installation and utilization instruction for LED Backlight panel



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه  
محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید  
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com  
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

Part number: 115801162 / Rev. Date : 01/03/21

## قابلیت کنترل دمای رنگ (ARSHID)



## General conditions

Model	A	B
Weight	3.7 kg	3.2 kg
Dimension(LxWxH)	620x620x45 mm	595x595x40 mm

## ► Dimming capability

If the luminaire in dimming system, control DC wiring are connected to luminaire dim's terminal

در صورت دیمینگ بدون چراغ، سیم های کنترلی (0-10V)DC ورودی شود و ترمیتانل Dim چراغ متصل گردد.

## ► Through wiring connecting system capability

Entries line and neutral are connected to  $L_{in}$  &  $N_{in}$ ,  $M$  متصل شود و فاز و نول خروجی از  $N_{out}$  &  $L_{out}$  گرفته شود.

Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.

فاز و نول ورودی به  $L_{in}$  &  $N_{in}$  متصل شود و فاز و نول خروجی از  $N_{out}$  &  $L_{out}$  گرفته شود.

با تعداد مجاز ترمووایرینگ در بر جسب چراغ دقت نمائید.


## ► Emergency system capability

- Power supply line wire connected to terminal line entries.  
- You can switching ON/OFF mode of luminaire from inter face switch between Terminal line entries and power supply line.


- فاز شیکه به صورت مستقیم به ورودی A ترمیتانل متصل گردد.  
- بوسیله کلید واسطه بین ورودی A ترمیتانل و فاز شیکه، می توان چراغ را خاموش و روشن کرد.

## Mounting Capabilities


**A** نصب توکار و پیزه سقف های کاذب گچی  
Recessed installation special for gypsum false ceilings



ابتدا سیم های برق را به رویدی منبع تغذیه چراغ متصل نمایید.  
دو برآکت یک سمت چراغ را جا داده و برآکت دیگر سیم های سلطنتی کاذب گردید. سپس بالا منتظر برآکت های سمت دیگر را به سمت بالا فشراده و پس از قرار گیری پروویل، آن را رها کنید.



**B** نصب آویز به وسیله سیم های نگهدارنده  
Suspended installation with suspended wire



**C** نصب توکار و پیزه سقف های کاذب مدلولار  
Recessed installation special for modular false ceilings




**A** کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:  
۱. به ولتاژ تغذیه که بر روی دهنده چراغ شده گذای شده است توجه فرمایید.  
۲. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده کنید و در مراحل اجرام عملیات ساختهای مانند جوشکاری ... و چراغ را از مدار خارج نمایید.  
۳. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲۴۰ (۳۰ وات) مصطلح گردد.  
۴. حتماً پایه ای ارت (Earth) چراغ را شبکه ای زمین حفاظتی متصل نمایید.  
۵. با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر ببروی خارج خراب شود، باید وسیله یک کابل برق و یا کابلی که نوشت سازنده با تعییرکار مجاز در دسترس قرار گیرد، جایگزین شود.



**B** نصب توکار و پیزه سقف های کاذب مدلولار

**Dear customer, please read below items before installation:**


- Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
- If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
- Be careful, do not connect the luminaire to 380V(in luminaire with 230V AC input voltage).
- Connect the earth terminal to protective earthing network.
- Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.



## دستور العمل نصب و بهره برداری برآکت روکار چراغ بک لایت ۶۰×۶۰ Installation and utilization instruction for back light 60x60 recessed bracket

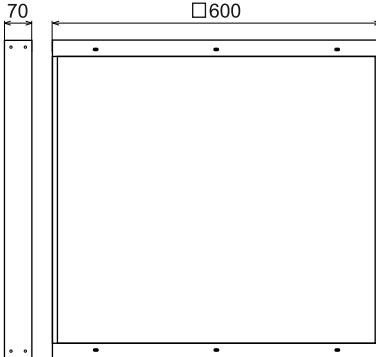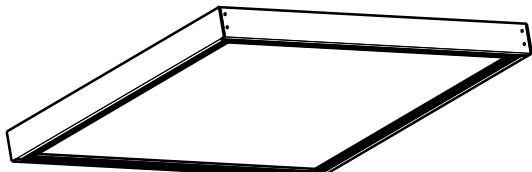


**1**

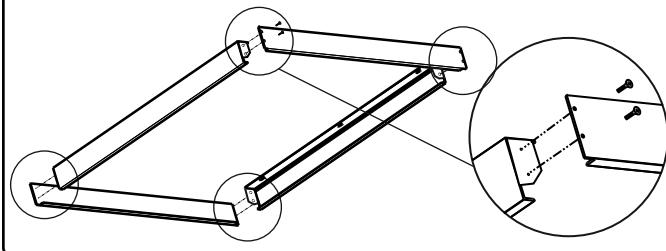

ابتدا چهار برآکت را بوسیله پیچ های مخصوص اتصال برآکت ها، به یکدیگر متصل نمایید.

Firstly, connect four brackets to each other by using special screws.



**2**

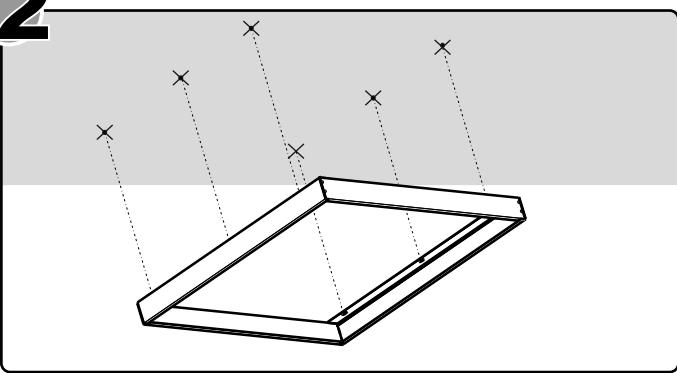

با استفاده از برآکت های متصل شده موقعیت های سوراخ های نصب را روی سقف علامت گذاری نمایید.

By connected bracket, set position of brackets on the ceiling.

# 3

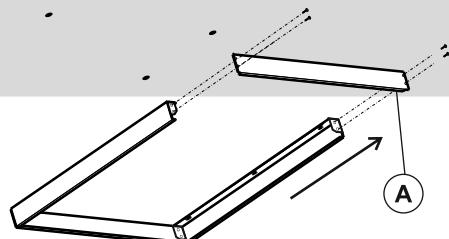**1****2**


۱. بعد از مشخص شدن سوراخ های نصب، برacket A را باز کنید.

۲. بقیه برacket ها را با استفاده از پیچ و رول پلاک موجود در مکان مشخص شده به سقف نصب نمایید.

1. After that, divide bracket (A) from others.

2. mount other brackets on the ceiling with rawlplugs and screws.


# 4

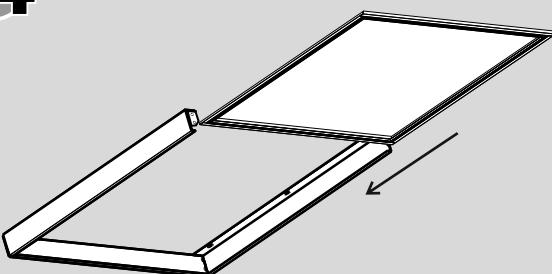

چراغ را داخل برacket قرار دهید.

Put the luminaire in the brackets like the picture.

# 5

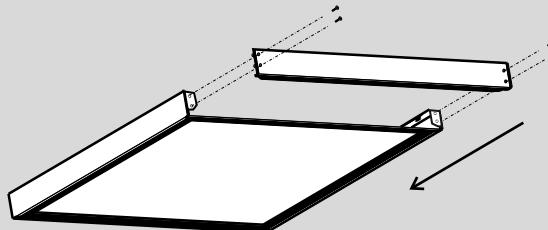

در آخر برacket باز شده را مجدداً با استفاده از  
پیچ های موجود به برacket های دیگر متصل نمایید.

Finally, assemble a bracket (A) to others  
with screws

