


IP 65

Dear customer, please read below items before installation:

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
3. Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
4. Connect the earth terminal to protective earthing network.
5. Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.

Mounting for Visible


نصب نمایان

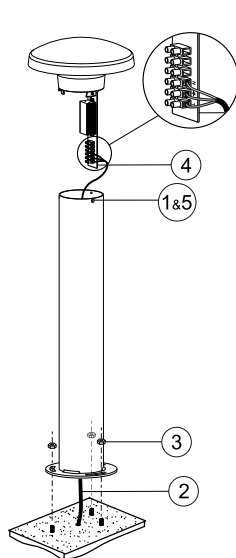

- 1 ابتدا ۳ عدد پیچ چراغ را باز کرده و قسمت نوری را از لوله جدا نمایید.
First, open the screws of the luminaire separate cap the optical part from the base.
- 2 کابل را از داخل لوله عبور داده و لوله را مطابق شکل در محل خود قرار دهید.
Pass the cable through the base and put the base in its place according to the figure.
- 3 سپس به وسیله مهره ها (M8-M10)، لوله را در جای خود محکم نمایید.
Then, fasten the nut (M8-M10) in order to hold the body in its place.
- 4 سیم های کابل به پایانه های نول، فاز و ارت متصل شود.
Connect the cable wires to the neutral, phase and earth terminals.
- 5 در پایان قسمت نوری را در محل خود قرار داده و بوسیله ۳ عدد پیچ به صورتی که قسمت نوری نسبت به لوله هم مرکز باشد به لوله متصل نمایید.
At the end, put the optical part in its place and connect it to the pipe with 3 screws in the way that the optical part is in the center of the pipe.

Mounting for hidden

نصب مخفی

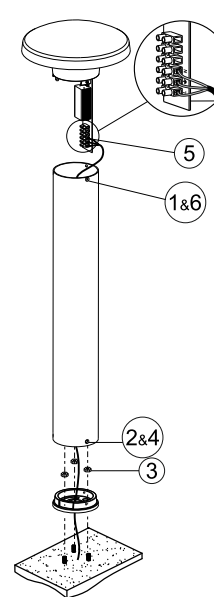

- 1 ابتدا ۳ عدد پیچ چراغ را باز کرده و قسمت نوری را از لوله جدا نمایید.
First, open the screws of the luminaire separate cap the optical part from the base.
- 2 با باز کردن پیچ ها، پایه چینی را از لوله جدا نمایید.
Then remove the cast iron base plate from the base by loosening its screws.
- 3 سپس به وسیله مهره ها (M8-M10)، پایه چینی را در جای خود محکم کنید.
(فداسیون قبلاً توسط شابلون آماده شده است)
Fasten the nut (M8-M10) in order to hold the base plate in its place.
- 4 کابل را از داخل لوله عبور داده و لوله را به پایه ی چینی متصل نمایید.
Pass the cable through the base and fasten the base to the base plate tightly by screws.
- 5 سیم های کابل به پایانه های نول، فاز و ارت متصل شود.
Connect the cable wires to the neutral, phase and earth terminals.
- 6 در پایان قسمت نوری را در محل خود قرار داده و بوسیله ۳ عدد پیچ به صورتی که قسمت نوری نسبت به لوله هم مرکز باشد به لوله متصل نمایید.
At the end, put the optical part in its place and connect it to the pipe with 3 screws in the way that the optical part is in the center of the pipe.



اریس
ERIS

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ چمنی LED Installation and utilization instruction for LED bollard luminaire



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گولنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717
Customer service : +98 021-88672727


General conditions

Weight	
Hidden	6.4 - 7.9 kg
Visible	7.3 - 8.9 kg
Dimension	
A	Ø 274 mm
B	Ø 184 mm
C	Ø 11 mm
D	Ø 60 mm
E	Ø 152 mm
H	Customize : 600-860 mm
Max. Surface against wind (sqm)	0.002 m ²


► Through wiring connecting system capability ◄

- فاز و نول ورودی به N_{in} , L_{in} متصل شود و فاز و نول خروجی از N_{out} , L_{out} گرفته شود.
- به تعداد مجاز ترووابرینگ در برچسب چراغ دقت نمایید.
- Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.

شابلون نصب Mounting stencil



- کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:
1. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشان داده شده است توجه فرمایید.
 2. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمایید.
 3. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
 4. حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
 5. با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بپیروی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

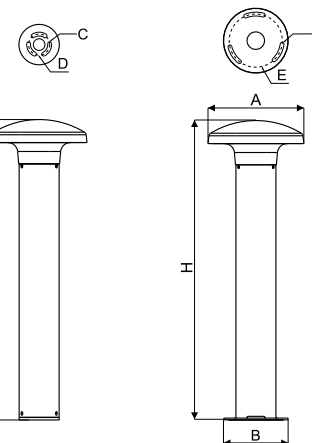

مخفی
Hidden

نمایان
Visible

Rev. Date : 01/06/07
Number : W0309178 / Rev. : 00