




PANIZ PARMIS

LED Panel Light

Golnoor

Light up Your Life

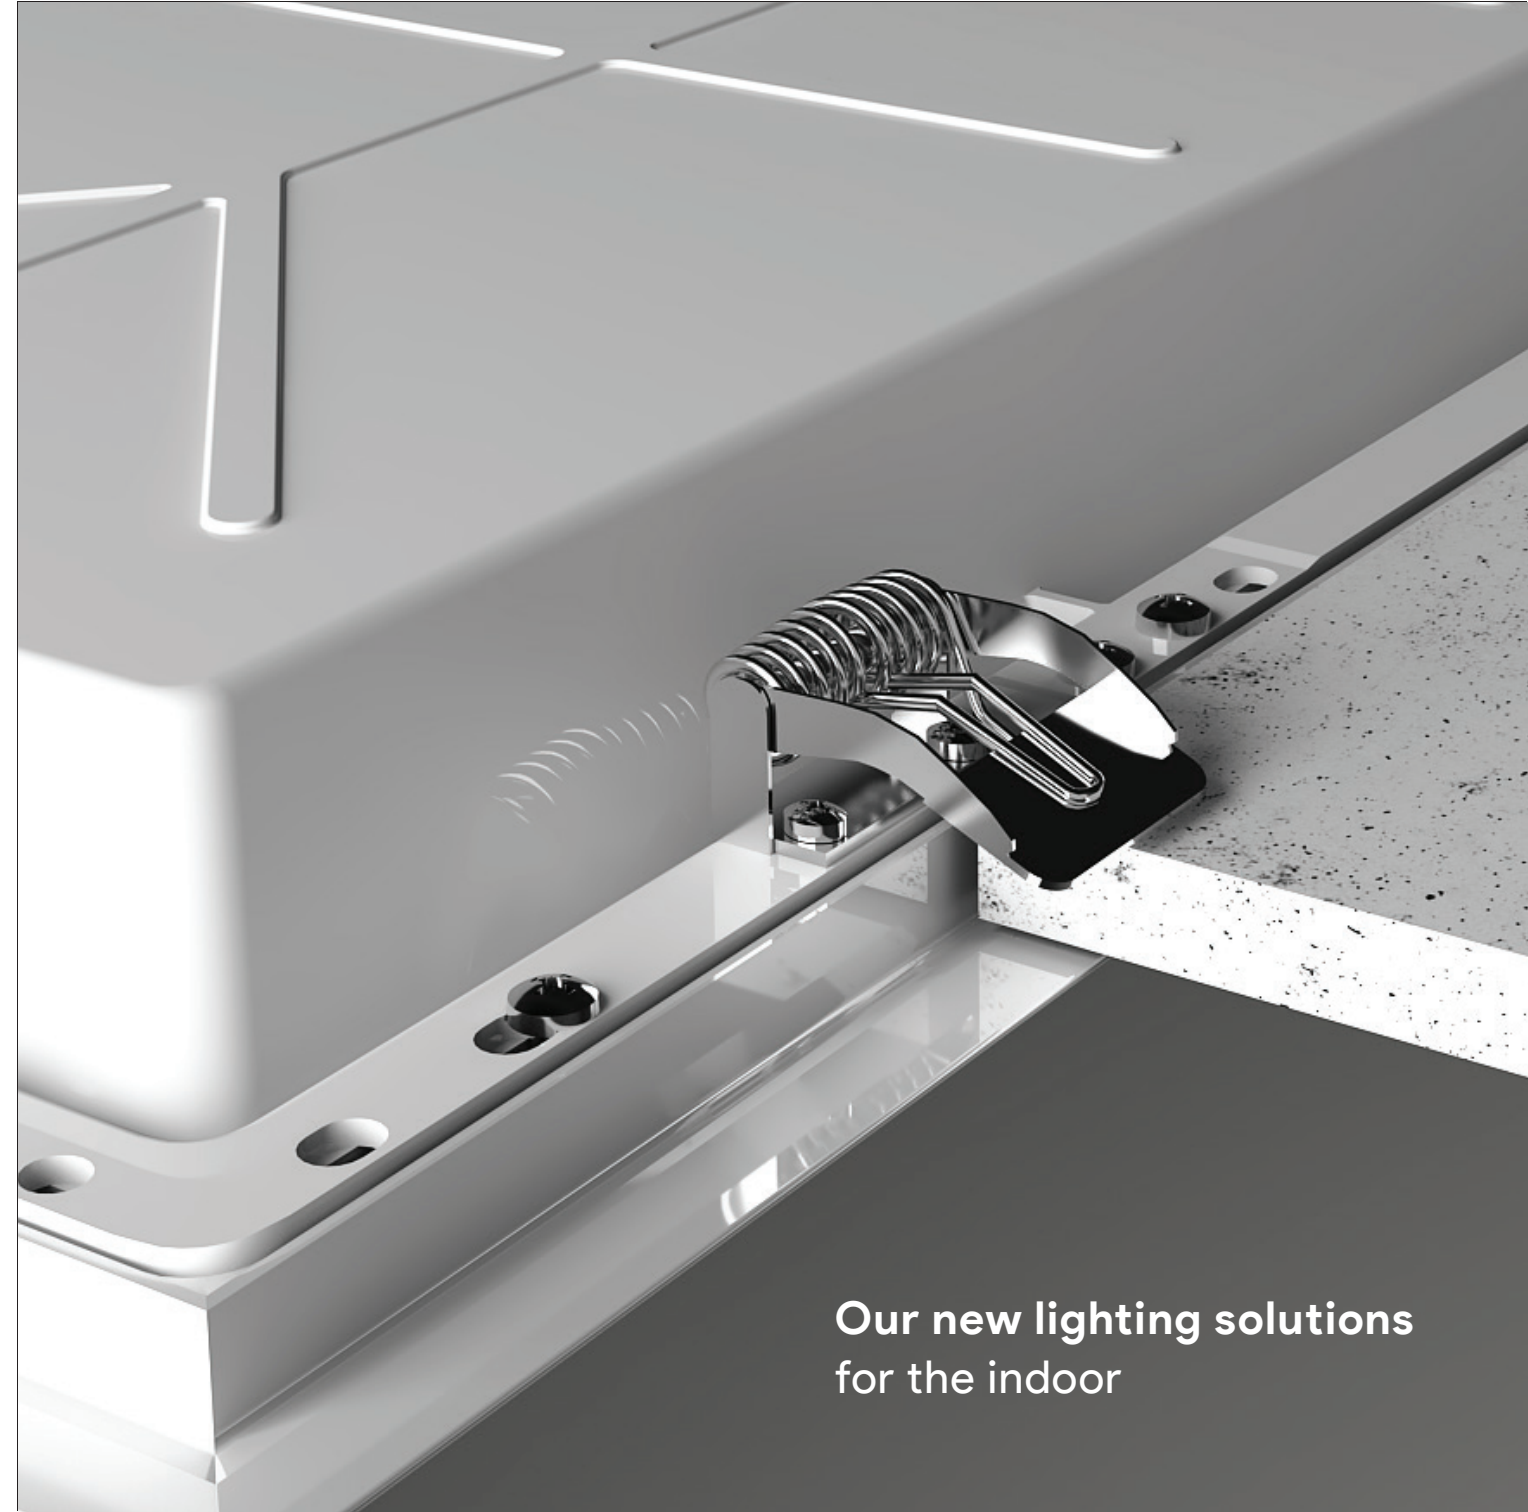

**Our new lighting solutions
for the indoor**

LED Panel Light



. چراغ‌های پنلی جهت روشنائی داخلی با قابلیت نصب توکار و روکار

دوام، با وزن سبک امکان نصب آسان را برای کاربران فراهم می کند. چراغ روکارپارمیس با استفاده از مگنت و همچنین چراغ توکار کنافی پانیذ با به کار گیری فریم آلومینیومی و براکت فنری، هر کدام ویژگی‌های منحصر به فردی را ارائه می‌دهند

چراغ‌های پنلی مدل پارمیس، پرمیدا و پانیذ با قابلیت نصب توکار و روکار با طراحی مدرن و کیفیت بالا، انتخابی ایده‌آل برای محیط‌های آموزشی، درمانی، اداری و تجاری هستند. جنس بدنه این چراغ ها از بدنه پلیمری با کیفیت ساخته شده که علاوه بر

. نصب آسان

این مدل چراغ به علت ویژگی های نصب آسان و ابعاد ۳۰x۱۲۰ و حالت های نصب متنوع روکار، توکار و آویز در پروژه های روشنایی قابلیت جایگزینی با چراغ های فلورسنتی قدیمی را دارد






Parmis 
surface mounted

• مصرف بهینه

بدلیل مصرف بهینه و بهره نوری بالا در صورت جایگزینی با چراغ های نسل قدیم فلورسنتی میتواند تا بیش از ۴۰ درصد صرفه جویی انرژی الکتریک را فراهم نماید. به طور مثال با تعویض یک عدد چراغ نسل قدیم ۲x۳۶ وات فلورسنتی با چراغ ۴۰ وات LED پارمیس یا پانیذ در طول یکسال با فرض روشن بودن به مدت ۱۲ ساعت در روز تا ۱۴۰ کیلو وات ساعت در سال صرفه جویی انرژی کرد



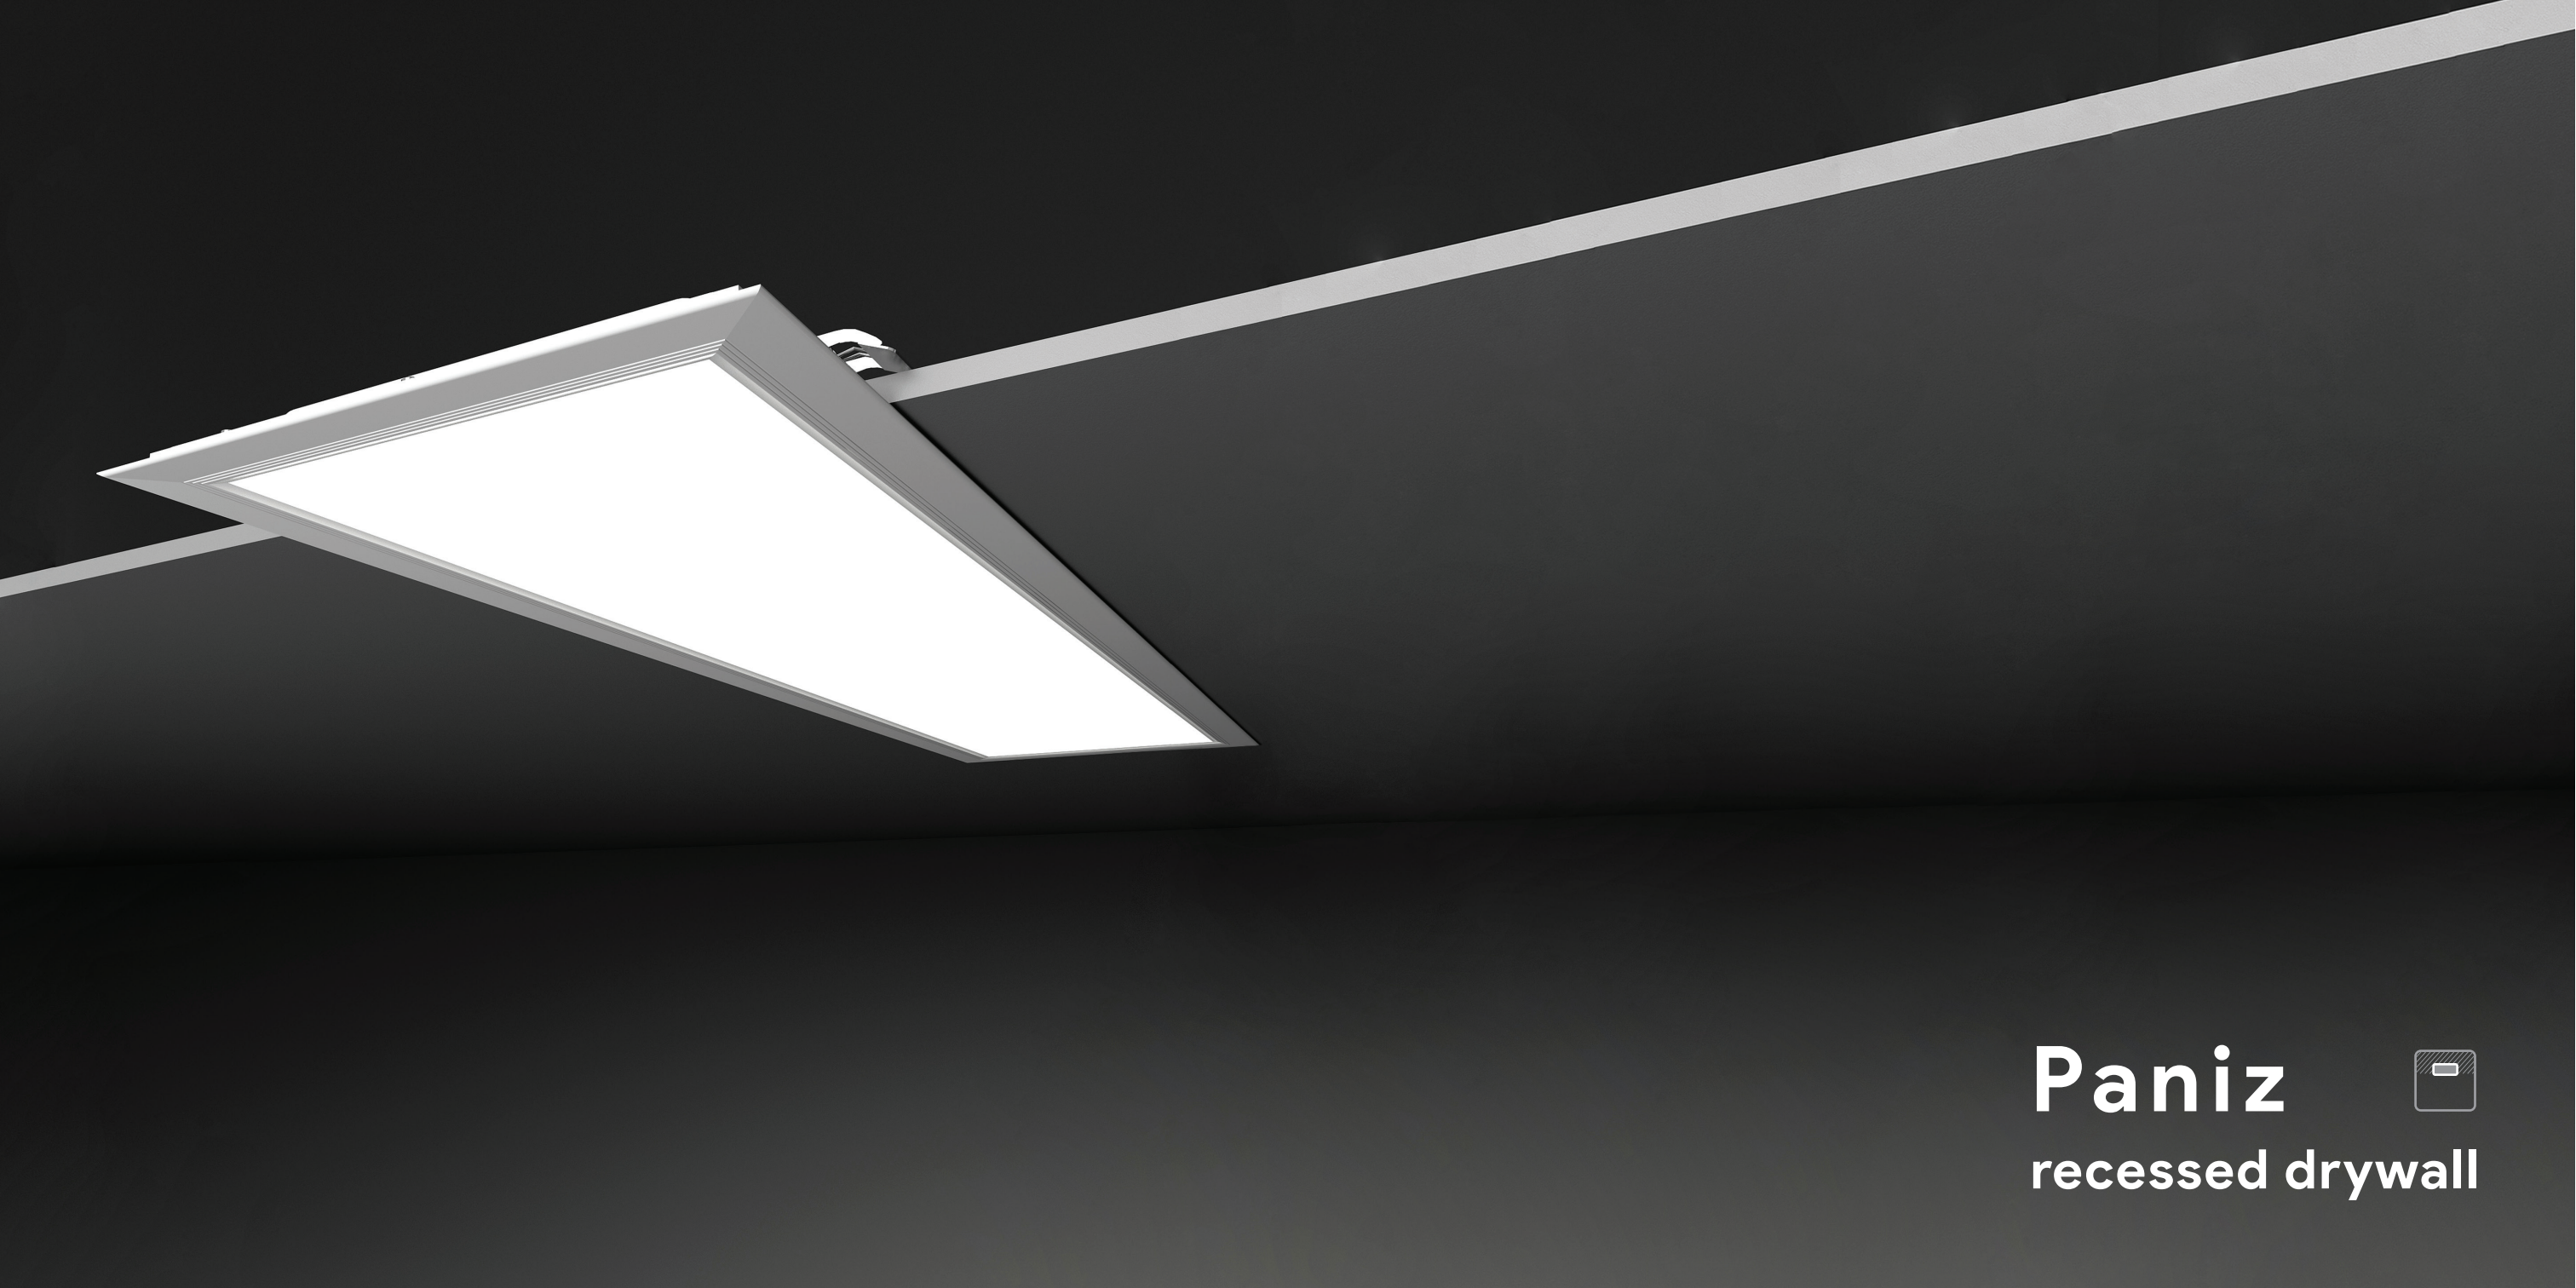

Paniz 
recessed drywall

• کاربرد اصلی

از جمله کاربردهای اصلی این نوع پنل‌های LED می‌توان به کاربرد آن در ادارات، مراکز تجاری، مغازه‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری و غیره اشاره کرد..



Parmis & Paniz

General Characteristics

Luminous Efficiency(Lm/W)	125
Rated Useful Life (L ₇₀ B ₁₀)	100000
Very low energy consumption and high light efficiency	
Standard power supply with high power factor capability and low harmonic pollution	

Optical & Electrical Characteristics

Power (W)	40-60
Luminous Flux(Lm)	5000-7500
Color Temperature(k)	4000 & 6500
Light Source	SMD LED
Input Voltage And Frequency Range	180~265
Diffuser Material	PS
Body Material	Polymer

. مصرف بسیار کم

یکی از مهمترین ویژگی های چراغ پارمیس و پانیذ حفظ شار نوری بالا این چراغ ها هست. این چراغ با طول عمر اسمی L₇₀ ، ۷۰۰۰۰ ساعت کمک می کند که در یک بازه زمانی طولانی بدون افت شار نوری در سرویس باشد و نیاز به تعمیر و نگهداری و تعویض منابع نوری نداشته باشد که همین مورد در مقایسه با منابع نوری قدیمی فلورسنتی که دارای افت نوری در زمان به مراتب کمتری هستن هزینه های تعمیر و نگهداری چراغ ها را در پروژه به شدت کاهش دهد



Modular



Emergency luminaire 3 h



Symmetrical light emission



Class I



Raceway mounting



recessed drywall

مزایای اصلی این نوع فناوری LED عبارتند از:

مصرف بسیار کم
وزن بسیار کم و نصب آسان
بهره نوری بالا
طول عمر اسمی بالا و حفظ شار نوری بالا
نرخ خرابی کم
گارانتی ۵ سال



تعهدی بی‌پایان به کیفیت



www.golnoor.com