


IP 66

Dear customer, please read below items before installation:

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
3. Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
4. Never open the optical part of the luminaire.
5. Connect the earth terminal to protective earthing network.
6. Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.

Mounting Vertical


نصب عمودی

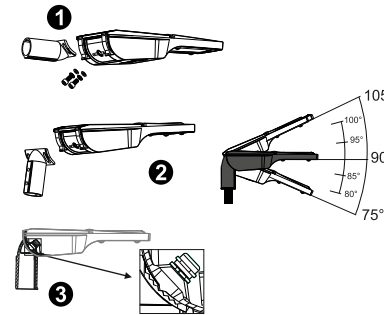

1. باز کردن کامل پیچ ها با استفاده از آچار آلن و جدا کردن لوله گیر
 2. چرخش ۱۸۰ درجه لوله گیر و نصب مجدد لوله گیر
 3. تنظیم زاویه و محکم کردن پیچ ها
1. Remove the screws using allen wrench and separate the pipe holder
 2. Rotate 180 degree pipe holder and retighten the pipe holder.
 3. Adjust the angle and fix the screws

Mounting Horizontal


نصب افقی

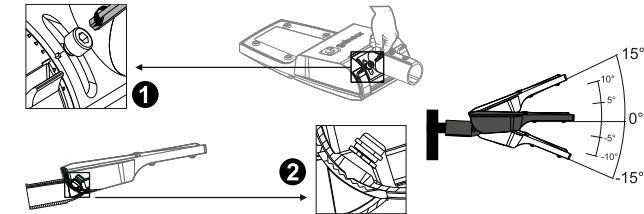


1. شل کردن پیچ ها با استفاده از آچار آلن
 2. تنظیم زاویه و محکم کردن مجدد پیچ ها
1. Loosen the screws using allen wrench
 2. Adjust the angle and fix the screws

Mounting Steps

مراحل نصب

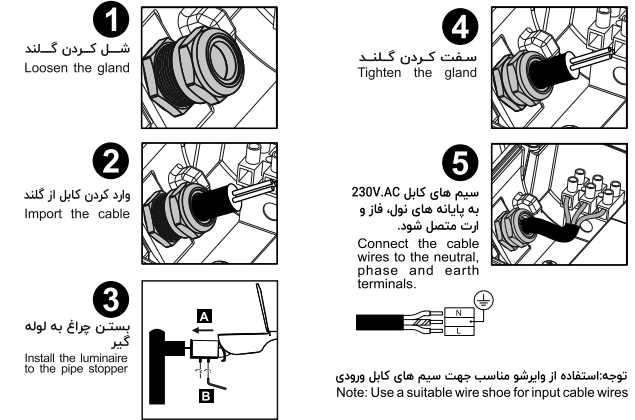

توجه: استفاده از وایرشو مناسب جهت سیم های کابل ورودی
Note: Use a suitable wire shoe for input cable wires



سارینا
SARINA

دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ خیابانی LED
Installation and utilization instruction for LED street light



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گولنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website


www.golnoor.com
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

General conditions

Weight	2.28~2.37 kg
Dimension(LxWxH)	396x166x88 mm
Cable	3x1.5 mm ² 3x2.5 mm ²
Installation height	5~7 m
Pipe	Ø33 , Ø42
Torque for screws fixing luminaire	10 N.m
Max. Surface against wind (sqm)	0.07 m ²
Allen wrench size	body:6mm,pipe:5mm



کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشان داده شده است توجه فرمایید.
۲. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نکنید.
۳. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
۴. حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
۵. جهت اطمینان از آب بندی کامل چراغ، بخش اینتیکال را هرگز باز نکنید.
۶. با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.